

江西现代防静电地板厂家价格

发布日期：2025-09-23 | 阅读量：18

防静电地板系统通常由地板、横梁、支架、螺丝、贴面等主要部位组成。横梁和自身高度可调的支架用螺钉连结成稳固的下部支承系统，地板镶嵌入横梁围成的方格内。表面贴面有:PVC塑胶贴面、HPL(三聚氰胺)贴面、陶瓷面等。相关辅助配件还有螺丝钉、吸盘、走线盒等。

防静电地板配件的功能

- 1、地板：采用质量合金冷轧钢板，经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理，内腔填充发泡填料
- 2、横梁：全钢地板配套横梁分为长横梁和短横梁两种，长横梁规格21×30/32×1173mm、短横梁规格21×30/32×573mm、表面镀锌防锈处理。对承载力要求不同的场所横梁的壁厚也可相应的进行定制
- 3、支架：通常分为标准支架、加强支架和强支架。此外，还有两种特殊用途的支架:斜坡支架、收边支架。
- 4、其他辅助配件有斜撑、横拉杆和抱箍作为支架的辅助连接件，一般搭配超高、强支架的使用，增强地板安装结构的稳固性。螺丝钉、吸盘、走线盒等

如何分配防静电地板配件根据防静电地板的施工安装经验，我们通常按照每一块地板配备、1个支架及2个螺丝作为行业内的正常配备比率。防静电地板的价格可真亲民。江西现代防静电地板厂家价格




全钢防静电地板（非标型和国标型两种）全钢防静电地板是采用高耐磨的三聚氰胺HPL防火板或PVC作为面层（北方地区由于气候干燥，不易使用HPL防火板贴面），钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。

3、铝合金型防静电地板产品采用质量铸铝型材，经拉伸成型，面层为高耐磨PVC或HPL贴面，导电胶粘贴而成，具备基材长久不生锈多次使用之功效，从而有效解决了复合地板及全钢地板的产品缺陷，而量身定做的防静电地板，但其造价太高。

防静电地板（1）清理地面：原基层地面应平整，无明显

高低不平之处，用铲刀铲除地面上的杂物，并清理干净。江西装配式防静电地板交易价格哪家的防静电地板性价比高？

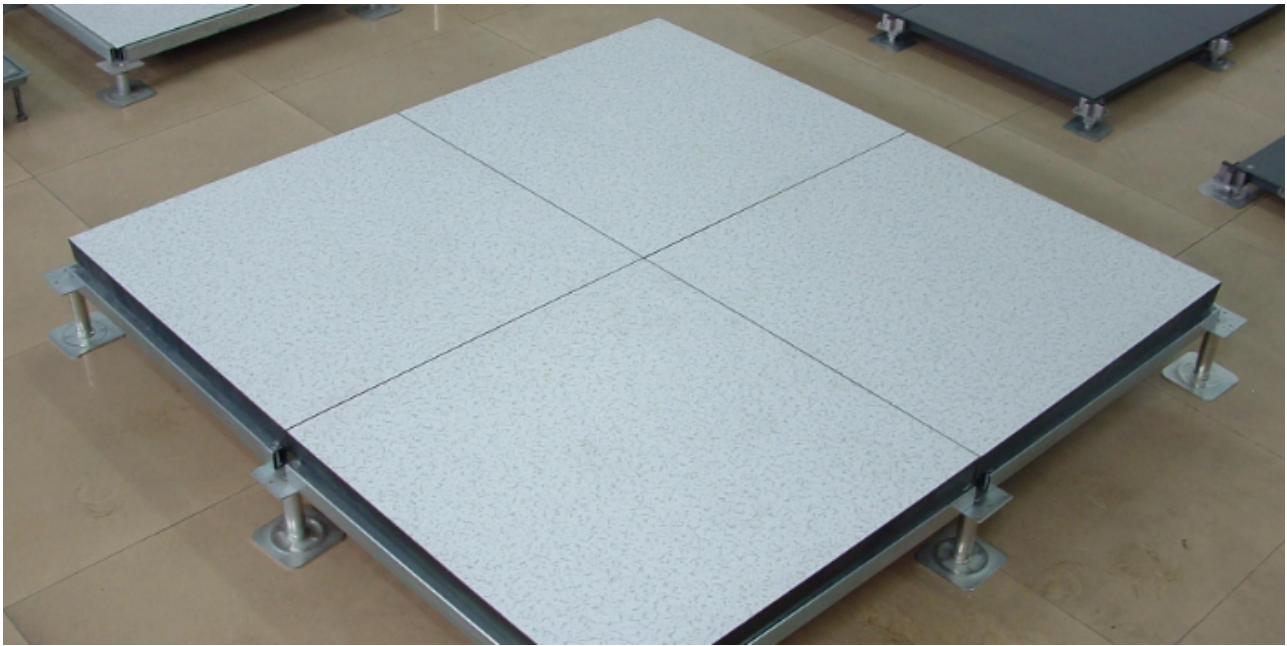

该品是针对防静电地板（PVC及Epoxy等地板）的维护保养而研发，采用美国进口原料及全新配方，运用现代先进加工工艺，采用先进的导电聚合物技术，可提供持久高效的静电耗散功能，长达18个月免受静电侵袭，能有效消除静电积聚，有助于释放表面静电，减少静电放电环境下电子元器件的功能退化、失效或报废，并保持美观清洁、透明亮泽的外观效果，可保护地板免受划伤，抗磨损，耐污，所有产品均符合环保无毒要求是各类地板的理想伴侣。适用于对静电有控制要求的微电子工厂、电信设备区、电子控制室、敏感医疗诊断器材室等区域。

1. 用起蜡水和恰当起蜡垫除去原有蜡层，用清水清洗干净。2. 待地面彻底干燥，用干净蜡拖将本品均匀涂抹地板上，等约30分钟，待蜡层彻底干透后，再涂第二层蜡，根据需要可涂三到五层蜡。请勿将用剩的蜡倒回原容器。3. 定期补蜡，可用1份水兑1份防静电地板蜡拖涂地面。4. 日常保养，建议使用金标王Kingpower防静电地板除尘剂清洁，或使用金标王Kingpower防静电平衡清洁剂进行磨光清洁。5. 喷磨抛光，用1000转以上转速抛光。℃以上保存。

PVC电地板a[]基面(地面)处理[]b[]镘刮自流平水泥找平[]c[]涂刷导电底胶[]d[]铺设铜箔成网状排列[]e[]贴PVC地板[]f[]在地板接缝处开V字槽[]g[]塑料焊接钎缝取平[]h[]表面清洁[]i[]上防静电蜡。

防静电地板安装准备和检验方法1防静电地板安装工程采用项目经理负责制组织施工，安装进度完工时间可共同商定。全钢1、全钢无边防静电地板2、无尘室全钢防静电地板3、防护式无边防静电地板4、陶瓷面防静电地板-金属复合活动地板5、全钢防静电通风板铝合金1、铝合金防静电通风板2、铝合金格栅板3、铝合金盲板复合1、加强型复合防静电地板2、防静电陶瓷钢基复合活动地板硫酸钙1、硫酸钙防静电地板-三防防静电地板pvc1[]直铺式长久性pvc防静电地板2、长久性PVC防静电地板OA网络地板1、全钢OA网络地板。防静电地板的一些操作规范。



防静电地板（1）清理地面：原基层地面应平整，无明显高低不平之处，用铲刀铲除地面上的杂物，并清理干净。（2）定位放线：根据房间平尺寸和设备布置情况，按活动地板块模数，制定铺设方案及合理的铺设方法。综合上述，铺设方法确定后，要进行找中、套方、分格、定位放线工作，即需要把分格线标弹在地面上，又要把标高线标弹在四周墙壁上，以便于施工时操作控制。（3）安装固定可调支架和横梁：要按室内四周墙上弹划出的标高控制线和基层地面上已弹好的分格位置安放可调支架，并架上横梁，用小线和水平尺调整支座高度至全室等高。地板支撑的每个螺帽在调平之后都应拧紧，形成联网支架。（4）铺设活动地板：铺设活动地板块并调整水平高度，保证四角接触平整、严密，活动地板块不符合模数时，不足部分可根据实际尺寸切割后镶补（切割地板时要精细），并配装相应的可调支架和横梁。（5）防静电接地：活动地板安装完成后应进行接地连接，其技术性能应符合设计要求和施工验收规范。防静电地坪a.基面处理b涂刷封闭底漆c铺设铜线。防静电地板可真是太好了！防静电地板

防静电地板的服务商在哪里？江西现代防静电地板厂家价格

公司是一家从事耐火板材料，防静电工程为一体的专业建筑、建材企业。公司主要经营范围包括耐火板材料，防静电工程等。产品通过国家质量管理体系认证，具备极高的质量保证能力，从原材料投入到成品产出，每一个环节都设置有严格的质量控制措施把关，真正做到不合格的产品不出厂。公司产品已经在全国多个工程项目中得以应用，并且以其优异的质量和完善的服务体系以及合理的价格优势等赢得了广大客户的信赖和厚爱。公司旨在通过诚信经营，规范化管理，创造和谐建筑、建材环境。能够建成具有竞争力的公司，做好随时迎接社会各界人士前来咨询和准备的准备。江西现代防静电地板厂家价格

陕西红梅防静电活动地板有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在贵州省等地区的建筑、建材中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后

的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同陕西红梅防静电活动地板供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！